

WATER SOLUBLE CHASSIS BLACK

水溶性合成樹脂塗料スプレー

車両用

# 水性シャーシーブラック


## 車の下回り部分の保護に！

### 特徴

- 環境にやさしい水系タイプです。
- 微粒化が良く美しい塗り肌仕上がります。
- 艶、密着性に優れています。
- 速乾性で塗装作業性に優れています。
- 耐水性に優れています。

### 用途

- 自動車のシャーシー部分の防錆
- 鉄部の上塗り用ブラックペイント

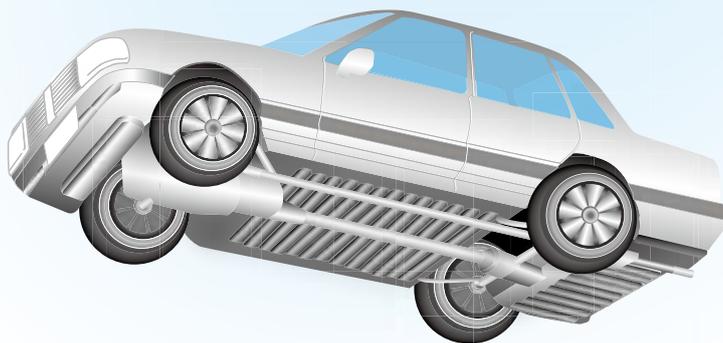

■ カラー ■



NET 300ml  
高圧ガス：ジメチルエーテル  
第2石油類


**可燃性 火気厳禁**

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■


ISAMU PAINT

# 水性シャーシーブラック

## 使用方法




●塗膜、錆、かびなどはワイヤーブラシやサンドペーパーでよく落としてください。




●塗装面の油分、水分、汚れを取り、塗料が他へつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。




●使用する前に容器を充分によく振り混ぜてください。



●使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。



●塗装面から20~30cm離し、一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

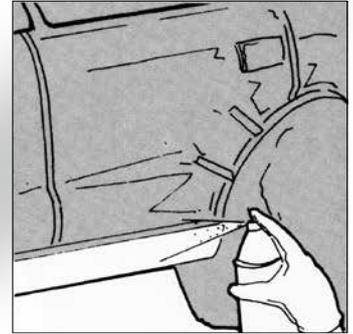

●塗る必要のない部分に塗料がつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

### 標準塗り面積

0.8~1.2㎡  
(2回塗り)

### 乾燥時間

●20分~30分  
(気温20℃・湿度65%)  
塗り重ねは15~25分後

### 使用上の注意及び保管・廃棄方法

- 塗る面のごみ、油分、錆などを取り除いてください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用のおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを充分に抜き、他のごみと区別してください。

### 注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけ出来ません。
- 色票及びキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、乾燥前は水で洗ってください。乾燥後はラッカーうすめ液で洗ってください。
- 噴出口が乾燥している場合がありますので、塗装間隔をとるごとに新聞紙などに試し塗りをし、塗装してください。
- 危険有害性情報・予防策・応急処置・保管・廃棄に関しては MSDSに従ってください。



イサム塗料株式会社



イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 ☎06(6458)8877 FAX06(6458)8800 <http://www.isamu-aer.co.jp>

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430  
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 ☎022(206)6136 FAX022(208)5136  
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364  
札幌 ☎011(823)1360 広島 ☎082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索